

## S200-6TP-AC 非管理型POE交换机

输入电压: AC 100~240V/50-60HZ


工作温度: -10°C ~ +50°C

散热方式: 无风扇设计, 自然散热

检验报告: CE/FCC/RoHS

防静电: 8KV-15KV


MTBF: 100000小时

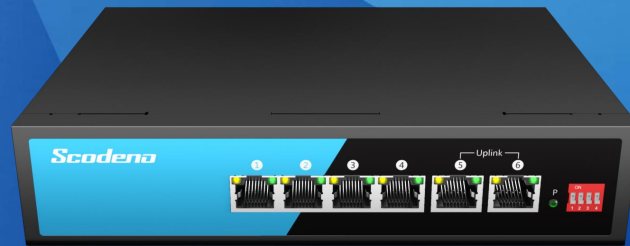

### 产品描述

S200-6TP-AC系列非管理型PoE交换机, 具有6个10/100Mbps自适应端口, 其中1-4口支持PoE, PoE总功率60W, 5口、6口为上行网口。网口均支持自动翻转和线速转发。采用存储转发方式, 提供稳定可靠的数据传输。

## 产品尺寸

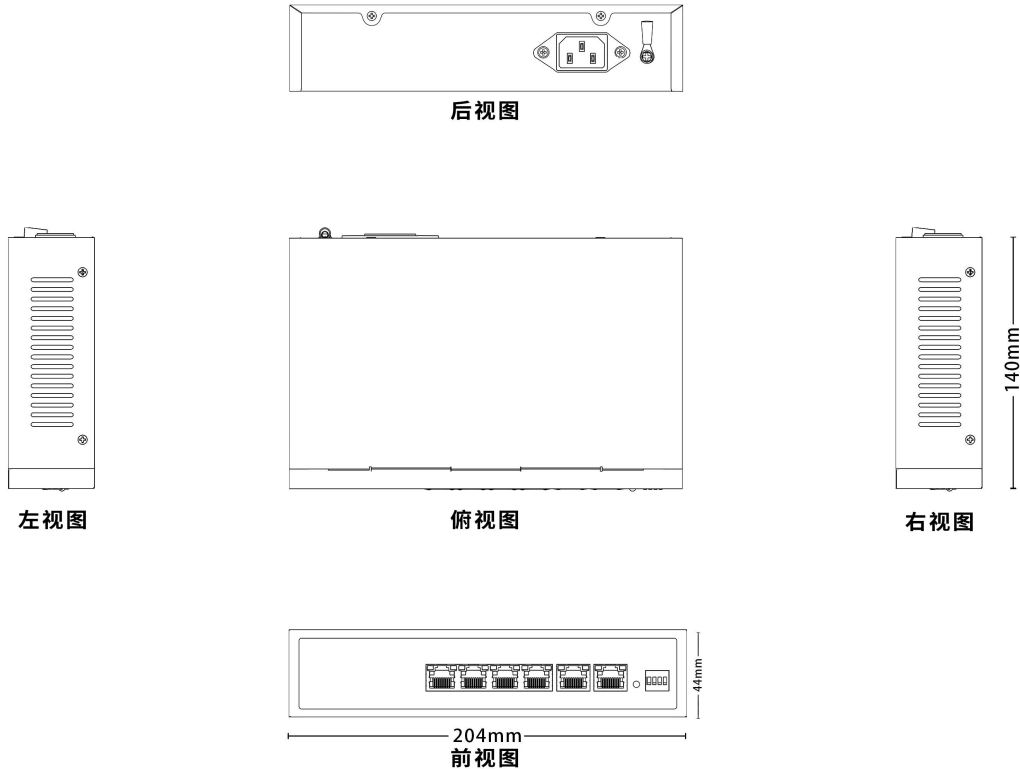

## 产品参数

| 接口 (Provider Mode Ports)                   |                  |
|--|------------------|
| 业务接口 (Fixed port)                          | 6*10/100 Base-TX |
| 电源接口 (Power interface)                     | AC接口             |
| LED灯 (LED Indicators)                      | P, active, speed |
| 线缆类型及距离 (Cable type&Transmission distance) |                  |
| 双绞线 (Twisted-pair)                         | 0-100m/250M      |
| 网络拓扑 (Network Topology)                    |                  |
| 环形拓扑 (Ring topology)                       | 不支持              |
| 星型拓扑 (Star topology)                       | 支持               |
| 总线拓扑 (Bus topology)                        | 支持               |
| 树形拓扑 (Tree Topology)                       | 支持               |

## 电气特性 (Electrical Specifications)

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 输入电压 (input voltage)           | AC 100~240V/50-60HZ |
| 整机功耗 (Total Power consumption) | ≤65W                |
| 主板功率 (Main board power)        | <5W                 |

## PoE支持 (PoE Support)

|      |                  |
|------|------------------|
| 支持标准 | 802.3AF, 802.3AT |
| 供电引脚 | 1,2+/3,6-        |
| 支持端口 | 1-4              |

## 拨码功能 (Dialing function)

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | PoE无感重启        |
| 2 | 1-4口 250M远距离传输 |
| 3 | 1-4口端口隔离       |
| 4 | 风暴抑制           |

## 二层交换 (Layer 2 Switching)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 交换容量 (Switching capacity)     | 1.6G     |
| 包转发率 (Packet forwarding rate) | 0.89Mpps |
| MAC地址表 (MAC address table)    | 2K       |
| 包缓冲区 (Buffer)                 | 2K bytes |
| 巨型帧 (JumboFrame)              | 2K bytes |
| 转发延迟 (Forwarding delay)       | <5us     |
| 极性反转 (MDI/MDIX)               | 支持       |
| 风暴抑制 (StormControl)           | 支持       |

## 环境条件 (Environment)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 工作温度 (Operating temperature)  | -10°C~+50°C                    |
| 储藏/运输温度 (Storage temperature) | -40°C~+70°C                    |
| 相对湿度 (Relative humidity)      | 10%~90% 不支持凝露 (non-condensing) |
| 散热方式 (Thermal methods)        | 无风扇设计, 自然散热                    |
| MTBF                          | 100,000 小时                     |

## 机械结构 (Mechanical Dimensions)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 尺寸 (Product size)          | 204*140*44mm (LxWxH) |
| 安装方式 (Installation Method) | 桌面式安装                |
| 净重 (Weight)                | 0.7kg                |

## 防护 (EMC&INGRESS PROTECTION)

|  |              |
|--|--------------|
| 电源浪涌防护 (Surge protection of Power)         | 共模4KV, 差模2KV |
| 网口浪涌防护 (Surge protection of Ethernet port) | 共模6KV, 差模2KV |
| 抗静电干扰 (ESD)                                | 接触8K, 空气15K  |
| 自由跌落 (Free fall)                           | 0.5m         |

## 配套和附件 (Accessories)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 配套设备 (Accessories) | 设备, 合格证, 说明书, 电源线 |
|--------------------|-------------------|