

S200-6GP-AC 非管理型POE交换机

输入电压：AC 100~240V/50-60HZ

工作温度：-10°C ~ +50°C

散热方式：无风扇设计

检验报告：CCC/CE/FCC/RoHS

防静电：8KV-15KV

MTBF：100000小时




产品描述

S200-6GP-AC系列非管理型PoE交换机，具有6个10/100/1000Mbps自适应端口，其中1-4口支持PoE，1口支持BT模式（60W），5-6为2个千兆上行网口。网口均支持自动翻转和线速转发。采用存储转发方式，提供稳定可靠的数据传输。


产品尺寸




后视图



左视图

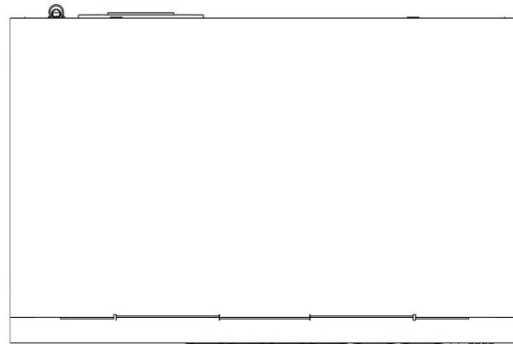


俯视图



右视图

140mm

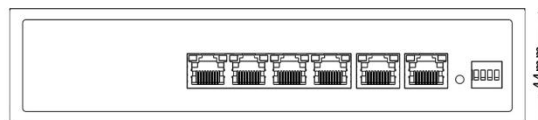

前视图

204mm

44mm

产品参数

接口 (Provider Mode Ports)

业务接口 (Fixed port)	6*10/100/1000 Base-T
电源接口 (Power interface)	AC接口
LED灯 (LED Indicators)	P, active, speed

线缆类型及距离 (Cable type&Transmission distance)

双绞线 (Twisted-pair)	0-100m/250M
--------------------	-------------

网络拓扑 (Network Topology)

环形拓扑 (Ring topology)	不支持
----------------------	-----

星型拓扑 (Star topology)	支持
总线拓扑 (Bus topology)	支持
树形拓扑 (Tree Topology)	支持

电气特性 (Electrical Specifications)

输入电压 (input voltage)	AC 100~240V/50-60HZ
整机功耗 (Total Power consumption)	≤65W
主板功率 (Main board power)	≤3W

PoE支持 (PoE Support)

支持标准	802.3AF, 802.3AT
供电引脚	1,2+/3,6-
支持端口	1-4

PoE++支持 (PoE Support)

支持标准	802.3AF, 802.3AT, 802.3BT(60W)
供电引脚	1-8
支持端口	1

拨码功能 (Dialing function)

1	PoE无感重启
2	1-4口 250M远距离传输
3	1-4口端口隔离
4	风暴抑制

二层交换 (Layer 2 Switching)

交换容量 (Switching capacity)	12G
包转发率 (Packet forwarding rate)	8.9Mpps
MAC地址表 (MAC address table)	4K
包缓冲区 (Buffer)	2M bytes
转发延迟 (Forwarding delay)	<10us
极性反转 (MDI/MDIX)	支持
巨型帧 (JumboFrame)	支持10Kbytes
风暴抑制 (StormControl)	支持

环境条件 (Environment)

工作温度 (Operating temperature)	-10°C~+50°C
储藏/运输温度 (Storage temperature)	-10°C~+50°C
相对湿度 (Relative humidity)	10%~90% 不支持凝露 (non-condensing)

散热方式 (Thermal methods)	无风扇设计, 自然散热
MTBF	100,000 小时

机械结构 (Mechanical Dimensions)

尺寸 (Product size)	202*140*44mm (LxWxH)
安装方式 (Installation Method)	桌面式安装
净重 (Weight)	0.70KG

防护 (EMC&INGRESS PROTECTION)

电源浪涌防护 (Surge protection of Power)	共模4KV, 差模2KV
网口浪涌防护 (Surge protection of Ethernet port)	共模6KV, 差模2KV
抗静电干扰 (ESD)	接触8K, 空气15K
自由跌落 (Free fall)	0.5m

配套和附件 (Accessories)

配套设备 (Accessories)	设备, 合格证, 说明书, 电源线
--------------------	-------------------